


# OSCILLOSCOPE HAMEG 303

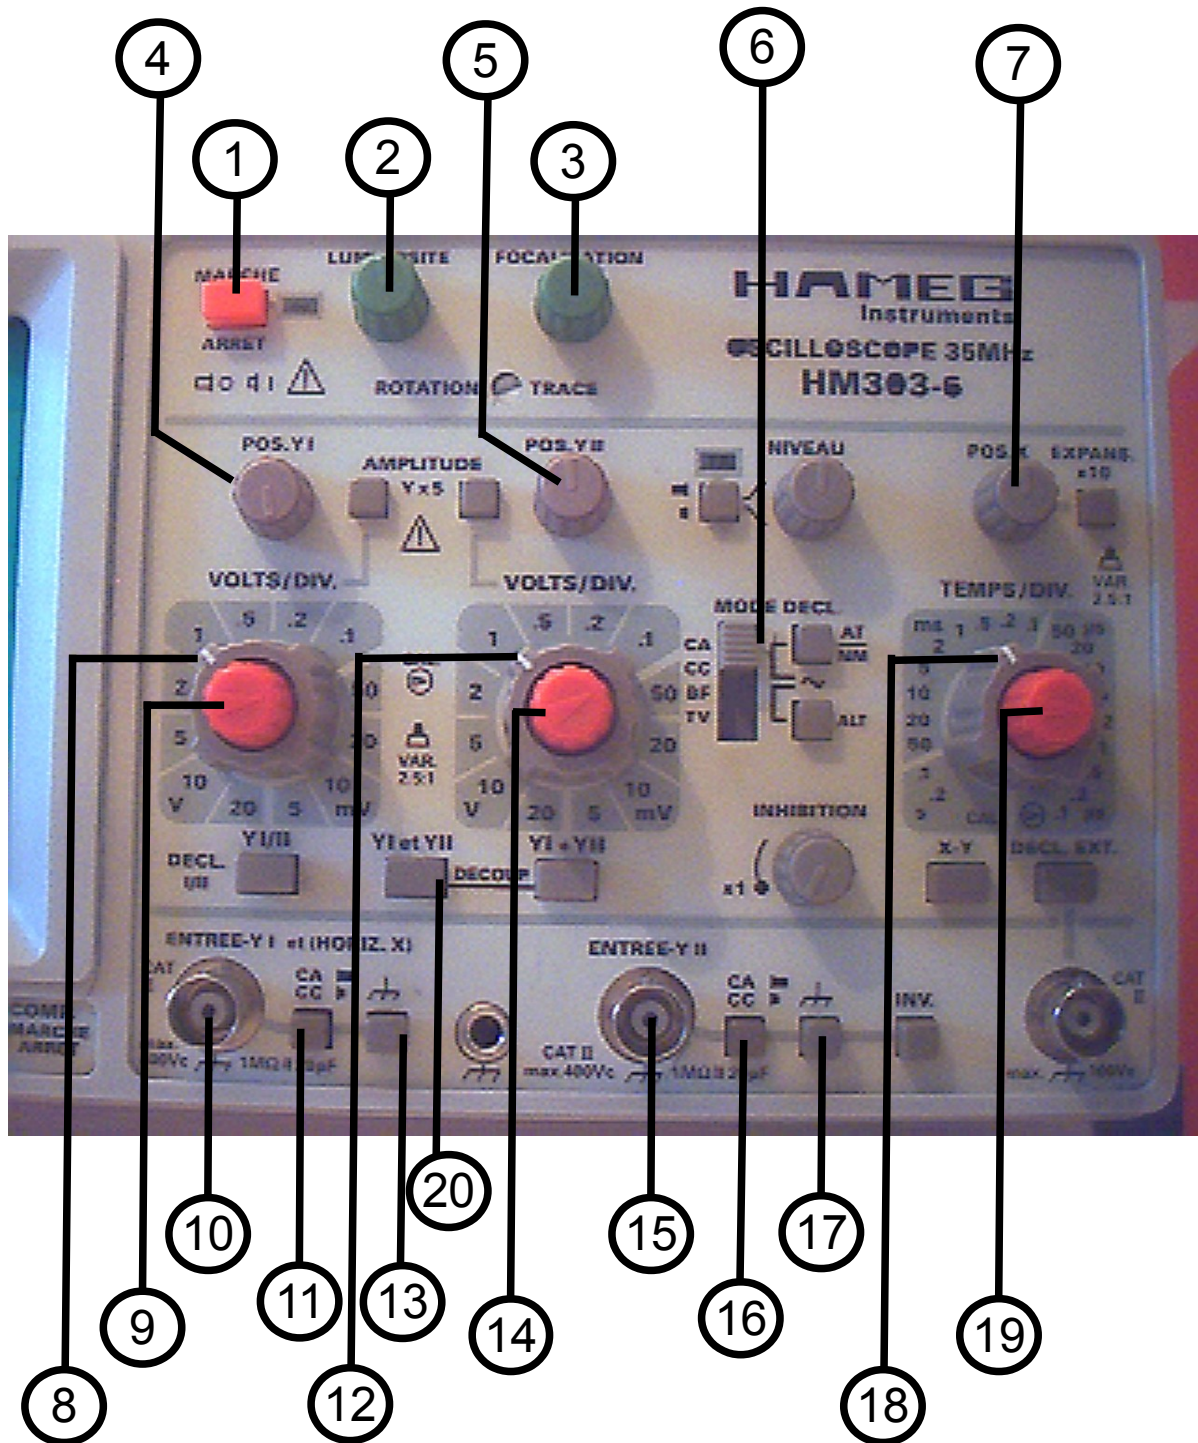

## MISE EN ROUTE ET PRE-REGLAGES (Avant tout branchement)

- Brancher et allumer l'oscilloscope: touche ①: la LED s'allume.
- Vérifier que toutes les touches de l'oscilloscope sont sorties, sinon les sortir.
- Tourner les boutons rouges ⑨ ⑭ ⑲ complètement sur la droite en butée (sens horaire).
- Placer le commutateur ⑥ en position haute.
- Régler les boutons ⑧ ⑫ sur 1 V/div et le bouton ⑱ sur 0,1 ms/ div.
- Appuyer sur les touches ⑬ ⑰
- Centrer la position de la trace lumineuse associée à YI avec les boutons ④ ⑦
- Régler l'intensité et le focus de la trace lumineuse avec les boutons ② ③
- Si on veut voir en même temps la voie associée à YII, appuyer sur la touche ⑳ et utiliser le bouton ⑤
- Appuyer de nouveau sur les touches ⑬ ⑰
- Appuyer sur les touches ⑪ ⑯
- On visualise la voie Y1 sur l'entrée ⑩ et la voie Y2 sur l'entrée ⑮